




TANQUE MEZCLADOR


CAPACIDAD 556.8 GALONES (2,100 L.)

Grado alimenticio

Útil en la industria alimentaria, cosmética o química en general, para mezclar productos líquidos o semi-viscosos como: jarabes, jugos, lociones, cremas, etc.

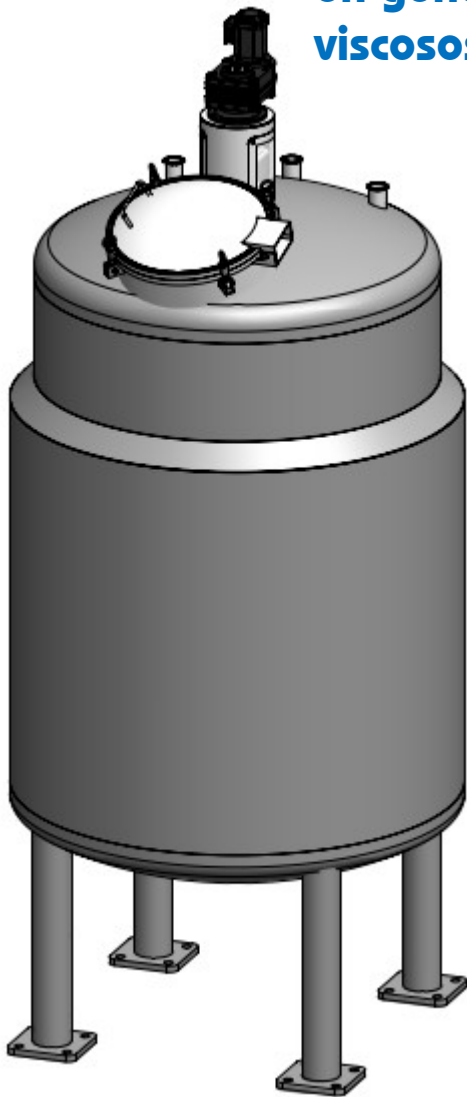

- Diseñado y construido con procedimientos ASME. en acero inoxidable T304. Acabado tipo sanitario.
- 3 boquillas tipo Clamp Ø 2" en tapa para servicios.
- Descarga tipo Clamp Ø 3" al fondo, con altura libre de 17 ½".
- Entrada hombre con sello "o" ring para limpieza o llenado con prensas y bisagra para rápida apertura.

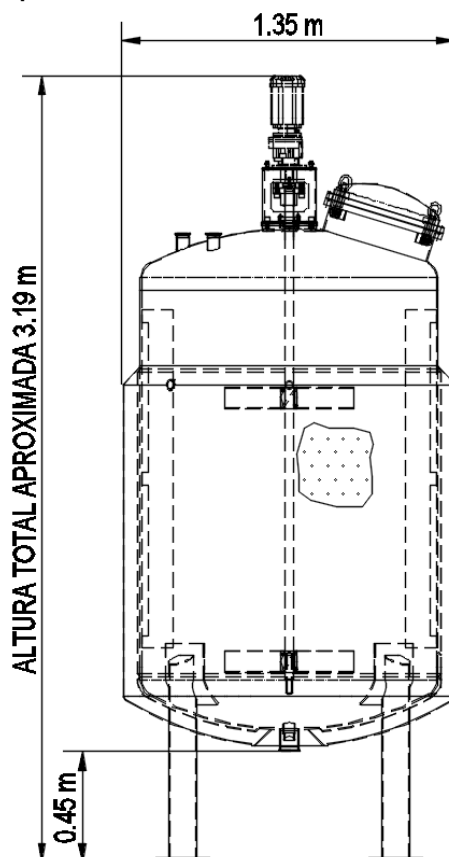

- Sistema de agitación de flujo turbulento a base 2 paletas y baffles, con sello mecánico y motorreductor a 120 RPM.

- Chaqueta de hoqueros para calentamiento a base de vapor para una presión máxima de 2 kg/cm², para alcanzar una temperatura máxima de 120 °C, incluye aislamiento térmico con cubierta lavable