



TANQUE PARA AGUA CALIENTE Ó HIDRONEUMÁTICO CAPACIDAD: 125 LITROS.

Para almacenamiento de agua caliente o hidroneumático, en hoteles, gimnasios, lavanderías, sistemas de calefacción, etc.




Diseñado y construido con procedimientos ASME, en acero inoxidable.

Características:

Cuenta con boquilla para instalación de resistencia eléctrica.

Cilíndrico vertical con patas para anclaje.

Ideal para operar en conjunto con calentadores a gas, solar o electricos.

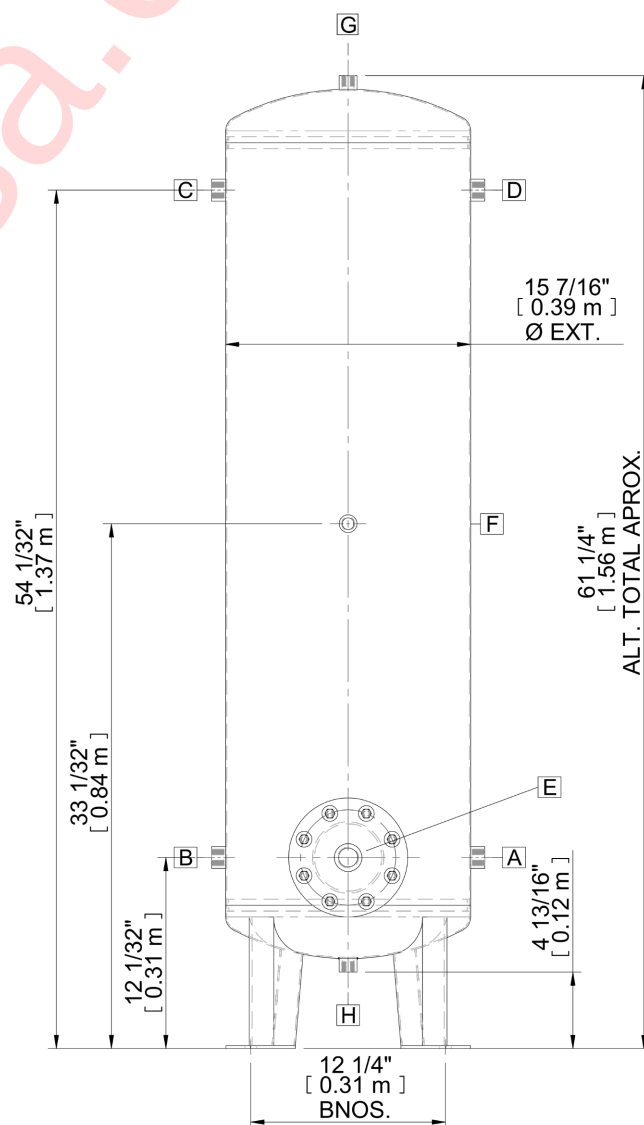

CUADRO DE BOQUILLAS				
MARCA	CANT.	CUELLO		
		DIÁMETRO	TIPO	SERVICIO
A	1	3/4"	M. COPLE	ENTRADA DE AGUA FRÍA.
B	1	3/4"	M. COPLE	INDICADOR DE NIVEL.
C	1	3/4"	M. COPLE	INDICADOR DE NIVEL.
D	1	3/4"	M. COPLE	SALIDA DE AGUA CALIENTE.
E	1	1"	M. COPLE	RESISTENCIA ELÉCTRICA.
F	1	1/2"	M. COPLE	TERMÓMETRO.
G	1	1"	M. COPLE	VÁLVULA DE SEG. Y MANÓMETRO.
H	1	1/2"	M. COPLE	DREN.